


PROFESJONELL PRODUKTIVITET PÅ HØYESTE NIVÅ.

TASKalfa 820 kombinerer rask skanning, utskrift og kopiering med stor papirkapasitet og gir ekstra trykk i arbeidsflyten på arbeidsplassen. Denne kraftige, høy-prestasjons multifunksjonen fungerer perfekt i avdelinger med stort utskriftsvolum.

- Opp til 82 sider A4 eller 41 sider A3 per minutt
- 128 MB RAM + 40 GB HDD
- Tid til første side 2,9 sekunder eller mindre
- Dobbeltsidig dokumentmater med opp til 110 sider per minutt
- Utvidbar print- og skannfunksjonalitet
- Standard 4.100-arks papirkapasitet, utvidbar til 8.100 ark
- Individuelle muligheter for papir- og etterbehandling
- Komponenter med lang levetid



Velg mellom to 4.000-arks papirmatere (A4 eller A3) for jobber med høyt volum.

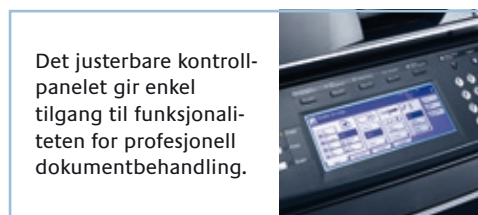

Det justerbare kontrollpanelet gir enkel tilgang til funksjonaliteten for profesjonell dokumentbehandling.



TASKalfa 820

SVART/HVIT A3 MULTIFUNKSJON



TASKalfa 820 bruker ekstremt holdbare komponenter som garanterer effektiv og pålitelig bruk for å møte krevende behov fra travle kontormiljøer. TASKalfa 820 gir effektiv produktivitet og maksimal oppetid, samtidig som den sørger for minimal skade på miljøet.

Generelt

Teknologi

KYOCERA laser

Hastighet

Maks. 82 sider per minutt A4
Maks. 41 sider per minutt A3

Oppløsning

1.200 dpi (1.800 dpi nivå x 600 dpi) (kopi/print),
600 x 600 dpi, 256 gråskala (skann)

Oppvarmingstid

Ca. 30 sekunder eller mindre

Forste utskrift

Ca. 2,9 sekunder eller mindre

Dimensjoner (B x D x H)

680 mm x 811 mm x 1,190 mm

Vekt

Hovedenhet: Ca. 188 kg

Nettspenning

AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Energiforbruk

Utskrift: 1.950 W

Stand-by: 650 W

Strømsparing: 10 W

Lydnivå (ISO 7779/9296)

Utskrift: 75 dB(A)

Stand-by: 58 dB(A)

Sikkerhetsstandarder

GS, TÜV, CE

Denne skriveren er produsert i henhold til kvalitetsnormen ISO 9001 og etter de miljømessige retningslinjene beskrevet i ISO 14001.

Papir håndtering

Alle angitte papirkapasiteter er basert på en papirtykkelse på maks. 0,11 mm. Benytt papir som anbefales av Kyocera Mita under normale miljømessige forhold.

Kapasitet (inn)

2 x 1.500-arks høykapasitets papirmagasin, 60–160 g/m², A4, 2 x 500-arks universell papirmater, 60–160 g/m², A3–A5R, Folio; 100-arks multifunksjonsmater, 45–200 g/m², A3–A6R, Folio; Maks. kapasitet med tillegg 8,100 ark

Dupleksenhet

Standard dupleks støtter A3–A5, 64–160 g/m²

Dokumentbehandler (dobbeltsidig dokumentmater)

Maks. 260 ark, 45–163 g/m²; A5R–A3

Kapasitet (ut)

250 med skriftsiden ned

Print funksjoner

Prossessor

PowerPC 750FX / 600 MHz

Minne

Standard 64 MB, maks. 512 MB
(2 DIMM tilleggsspor for 32 MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB),
1 tilleggsspor for CompactFlash

Grensesnitt

Standard grensesnitt

Høyhastighets parallellport (IEEE 1284), USB 2.0 (Hi-Speed), Fast Ethernet 10-Base-T/100Base-TX, 2 KUIO-LV option interface slots

Multiple interface connection (MIC)

MIC muliggjør simultan dataoverføring med inntil fire (MIC) grensesnitt, som hver har sin egen virtuelle skriver.

Kontrollerspråk PRESCRIBE IIe

Emuleringer

PCL 6 (5e/XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), AES-støtte, KC-GL, Line Printer, IBM Proprinter X24E, EPSON LQ-850, Diablo 630

Operativsystemer

Alle nåværende Windows versjoner, Mac OS X versjon 10.2 eller høyere, UNIX og LINUX.
Andre operativsystemer ved forespørsel

Fonter/strekkekoder

80 skalerbare fonter (PCL), 136 skalerbare fonter (KPDL3), 1 punktbasert font, 45 typer én-dimensjonale strekkoder, plus to-dimensjonal strekkode (PDF-417)
Nedlastbare fonter: KYOCERA, PCL + TrueType, Postscript type 1 og 3

Utskriftsfunksjoner

eMPS-for rask kopiering, prøvetrykk, og konfidensiell utskrift, lagring og jobbadministrasjon med harddisk.

Kopi funksjoner

Maks. format: A3

Kontinuerlig kopiering: 1–9.999

Minne

Standard 128 MB og 40 GB HDD

Zoom: 25–400 % i 1 % steg

Forstørrelsesnivåer: 22R / 9E

Digitale funksjoner

Strømsparemodus, hastekopi, skann én gang – skriv ut mange, EcoPrint sparemodus, elektronisk sortering, roterende sortering, roterende kopiering, flere i en kopiering, splittkopiering, omslag, sidenummerering, image overlay, margforskyvelse, rammejerning, positiv/negativ, spill-funksjon, prøvetrykk, dupleks, bok-kopiering, program (8), avdelingskoder (1.000), jobbprogrammering, jobb-reservasjon, bildesentrering, repetisjon av siste kopi, skjema-overlegg, delt postboks, lagrede printjobber.

Skann funksjoner (tillegg)

Skann funksjonalitet

Skann-til-PC, skann-til-e-post, skann-til-ftp, TWAIN via nettverk, skann-til-SMB

Hastighet

110 originaler per minutt (300 dpi/A4/dupleks)

Original

Tekst, foto, tekst + foto OCR

Maks. format: A3

Oppløsning:

600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi

Grensesnitt: 10Base-T/100Base-TX

Nettverksprotokoll: TCP/IP

Filtyper: TIFF, PDF

Programvare

DB-Assistant, Scanner file utility, Address Book, Address editor, TWAIN source

Forbruksmateriell

TK-665 toner

Microfine toner for 55,000 sider med 6% A4 dekning

Tilleggsutstyr

Printsystem (W)

Skannsystem (H)

Papirhåndtering

PF-650 (B) Høykapasitets arkmater: 4,000 ark, 60–160 g/m², A4

PF-660 (B) Høykapasitets arkmater: 4,000 ark, 60–220 g/m², A4–A3

DF-650 (B) Etterbehandler: 3,000-arks hovedskuff, 200-arks underskuff, 45–200 g/m², stifter 50-ark, 4 modus inkl. stifting av hefter

MT-1 (B) Multi-tray: 5-skuffer, 150/100 ark (A4/A3) per skuff (tillegg DF-650 (B))

BF-1 (B) Bretteenhet: 16 ark, 60–200 g/m² for omslagsark (tillegg for DF-650 (B))

PH-4C/PH-4D Stifte-/hulleenhet: 2/4-hull/svensk standard (tillegg for DF-650 (B))

Kopieringsskuff (C): papirkapasitet 250 ark

Minne for printsystem (W)

DIMM memory: 2 ledige spor for 32 MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB (maks. 512 MB)

CompactFlash®: 1 spor (opp til 2 MB), skjemaer, fonter, logoer, programmert lagring, PCL Barcode Flash

HD-10 Harddisk: 40 GB, lagring av data, skjemaer, fonter og eMPS

Sikkerhet

Data security kit (B)

Ekstra nettverkskort for utskrift

PS159: Trådløst LAN (802.11b/g)

PS1109 Gigabit Ethernet:

10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT (RJ-45)

PS129 Fibre Optic: 100BaseSX (SC)

PS1129 Gigabit Fibre Optic: 1000BaseSX (SC)

IB-23 Nettverkskort: 10Base-T/100Base-TX

IB-40 / IB-40 TYPE H: IPv4–IPv6 konverterer



Din autoriserte Kyocera Mita forhandler:



Kyocera Mita Norge, Postboks 150 Oppsal, 0619 Oslo
Telefon 22 62 73 00, telefaks 22 62 72 00, www.kyocera.no

*Alle varemerker bekrefte. Spesifikasjoner kan endres uten forutgående varsel.
Informasjonen anses å være korrekt på trykkesidspunktet.